
2020/3/19/ 23:06:50 JST					イワ!!号		図面	番号 1	M-10440
絶縁種	A	В 1	F H	(	60 HZ	1500VA	PV	7	200
							SV	7	100
計算巻型	별 <b>5</b> 9 :	x 75					SA	<b>\</b>	15
計算卷帧	畐 92.:	5					負荷SV	<sup>7</sup> 1	00.88
上着	<b>≸</b> 0.5		30	64			励磁電流	Ē	0.31
P	S 0.2	5+0.18	30	09			鉄損	i	30.6
下着	<b>≸</b> 1.0:	5	2	71			負荷損	l	40.18
Bm :	1.2	5	1.3 (指	(定)			効率	<u> </u>	95.5
A/mm²:	2.4	5	2.5 (自				%	ε	2.765
コフ	ア自動	l	5 mm				%IZ	Z	4.934
							Cu重量	ŧ	3.04
							Fe重量	t	11.2
							CuFe重量	t	14.2
							その他	}	
							全重量	t	
					Ì				

取付けピッチ 80x100

1.8mm/ 3.4L -レア 0.18 47T/L

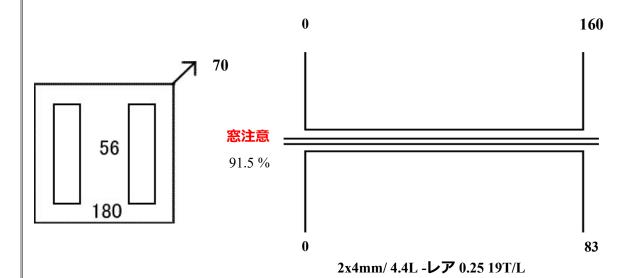

図面番号 M-10440

BTHD5580