


絶縁種	A	B	F	H	60 HZ	500VA	PV	200
							SV	100
							SA	5
計算巻型	46 x 60							
計算巻幅	72.5						負荷SV	100.65
上巻	0.5		284		励磁電流		0.18	
	PS 0.25+0.13		253		鉄損		14.8	
下巻	0.8		214		負荷損		16.75	
Bm :	1.23		1.3 (指定)		効率		94.1	
A/mm ² :	2.35		2.5 (自動)		%ε		3.388	
コア自動			5 mm		%IZ		4.333	
					Cu重量		1.25	
					Fe重量		5.5	
					CuFe重量		6.8	
					その他			
					全重量			



取付けピッチ 65x100

1.2mm/ 4.9L -レア 0.08 54T/L

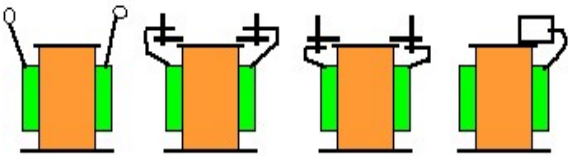