


絶縁種	A	B	F	H	50 HZ	500VA	PV	200
							SV	100
							SA	5
計算巻型	48.5 x 100							
計算巻幅	63						負荷SV	100.94
上巻	0.5			349			励磁電流	0.39
PS	0.25+0.13			326			鉄損	17.2
下巻	0.8			299			負荷損	14.66
Bm :	1.27			1.3 (指定)			効率	94
A/mm ² :	2.35			2.5 (自動)			%ε	2.938
コア自動				5 mm			%IZ	3.129
							Cu重量	1.1
							Fe重量	8.2
							CuFe重量	9.3
							その他	
							全重量	



取付けピッチ 120x90

1.2mm/ 3.7L -レア 0.08 47T/L

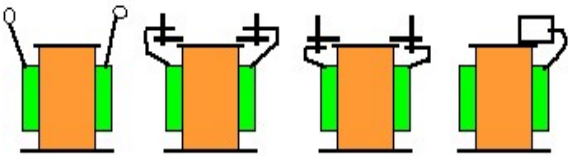